


MODIFICATIONS	INDEXE
AJOUTE COMPARETEUR DANS NOMENCLATURE AVEC BOITE DE RANGEMENT	A
ANNULE REP.100 - AJOUTE REP.050 ET REP.051	B
ANNULE REP.004 - AJOUTE REP.005 A REP.008 ET REP.048 - PLAN REDESSINE EN CAO	C
REDESSINE EN CAO - AJOUTE TABLEAU DE SUIV PERIODIQUE	D

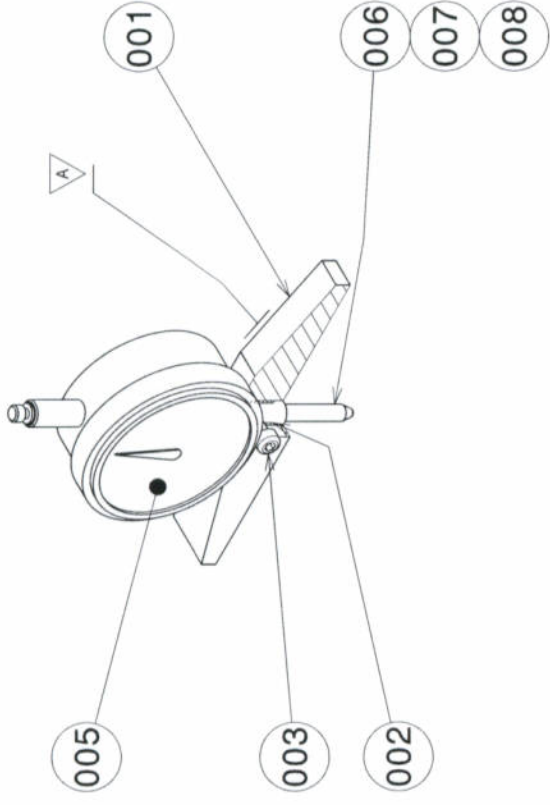

MASSE THEORIQUE DE L'OUTILLAGE: 0.2 Kg

 ZONE DE MARQUAGE DU N° D'IMMATRICULATION OUTILLAGE
SUIVANT GUIDE DE PRODUCTION UPI019.

	400	1	BOITE DE RANGEMENT			8015-PIEST+PIETRE	

S/F	051	1	ETIQUETTE			TM	8815099808
	050	1	COFFRET DE RANGEMENT			LHOTELLIER	LSX 20-541-301
	OU TM	9678500150
	STD (OU TM)	9678300030
	049	1	BOITE PLASTIQUE RALLONGES ø 15 LG 40				
		
		
	008	1	RALLONGE - L: 30			MITUOTO	303813
	007	1	RALLONGE - L: 20			MITUOTO	303812
	006	1	RALLONGE - L: 10			MITUOTO	303811
	005	1	COMPARATEUR A CADRAN			MITUOTO	2119FB
	004	1	COMPARATEUR A CADRAN			TYPE U3 RALLONGE 10	
	003	1	VIS DE SERRAGE			B06GH	
	002	1	BAGUE DE SERRAGE			TESA	TYPE VKD
	001	1	SUPPORT			TESA	TYPE VKE
	1	001	1			35NCD16	F 800-1700 MPa

PL	REP	QUANT	DESIGNATION	MATIERE	Observations
			DESIGNATION PAIR: EX-AD PO	INTERPRETATION DES DESSINS SELON: INTERPRETATION OF DRAWINGS AS PER	
			U.E. 214012008	ST2100	DATE
			MACHINE / ENGINE ARTIEL 2 - ARTIEL 2	N° PRESE / PART NUMBER 03116915220	DATE
			DESIGNATION OUTLAGE POMPE HP/BP	03529315120	DATE
			REGLETTE SUPPORT DE COMPAREUR		
			TOOL NAME		


aide du
A V5

LISTE DES CARACTERISTIQUES AVEC SUIVI PERIODIQUE
LIST OF CHARACTERISTICS WITH SCHEDULED FOLLOW-UP

LIST OF CHARACTERISTICS WITH SCHEDULED FOLLOW-UP	NOMINAL	TOLERANCE	N° PLANCHE SHEET N°	LOCALISATION LOCATION
	NOMINAL	TOLERANCE		
	•	110.03 A	•	E5
REP.005		SURVANT DONNÉES CONSTRUCTEUR	•	B7

	FORMAT SIZE A1	881 3 816 000	PLANCHE SHEET 1/1	DATE: 10/04/80 / VALETTE DATE: 21/12/79
---	----------------------	---------------	-------------------------	---


8813816000 - E <24 janvier 2008> - 2 / 2

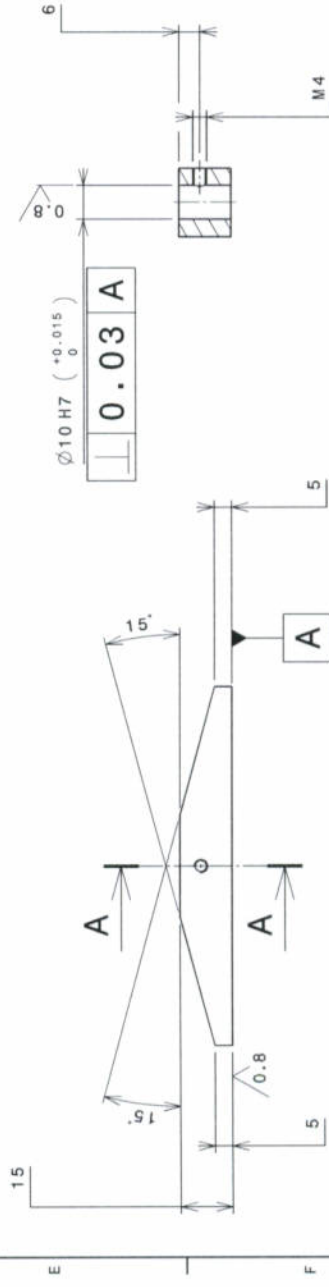

3 MARQUER N° D'IMMATRICULATION OUTILLAGE
SUIVANT GUIDE DE PRODUCTION UPI019.

2 PROTECTION: BRUNISSAGE (TYPE PENTRATE) SAUF 0,8

1 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH 1 A 45°

SUPPORT	3M4CD16 R=1050-1700 MPa		EACHELLE 1/1	BEPS 26/12/79	NOUVE
					881 3 816 001

